
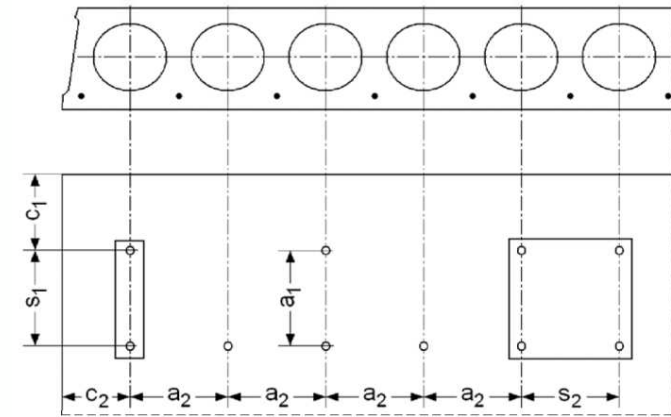


## Zusammenfassung ⇒ vorgespannte Hohlkammerdecke

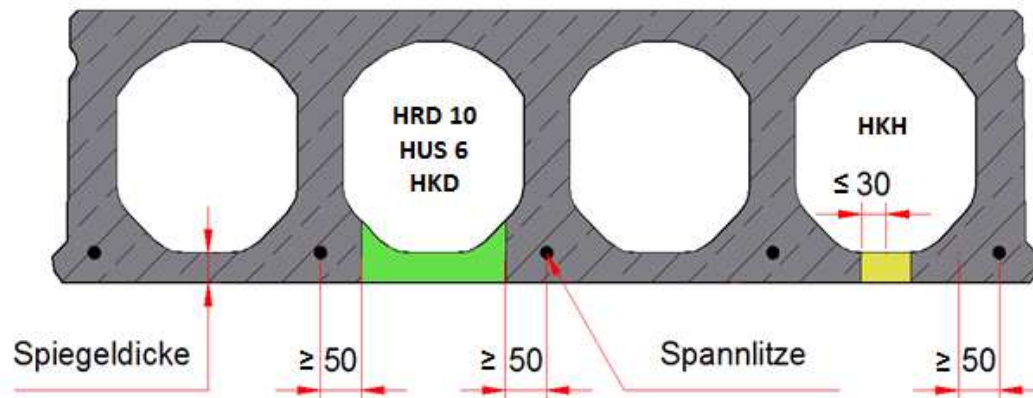

Achs-, Rand- und Zwischenabstände sind den entsprechenden Zulassungsbescheiden zu entnehmen.

Zulässige Belastung in Abhängigkeit von der Spiegeldicke					Zulässiger Setzbereich / Befestigungsart
Spiegeldicke	≥ 25mm	≥ 30mm	≥ 35mm	≥ 40mm	
HRD 10	0,24 kN	0,60 kN	0,99 kN	1,39 kN	Abstand ≥ 50mm von den Spannlitzen <b>Mehrfachbefestigung</b>
HUS 6	0,48 kN	0,95 kN	1,43 kN		
HKD M6x25	-		0,95 kN		
HKD M8x25	-		1,43 kN		
HKD M10x25	-		1,59 kN		
HKH M6 bzw. M8	0,70 kN	0,90 kN	2,00 kN		Abstand ≥ 50mm von den Spannlitzen, ≤ 30mm aus der Mitte <b>Einzelbefestigung</b>
HKH M10	0,90 kN	1,20 kN	3,00 kN		

Die zulässigen Lasten wurden mit einem Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung von  $\gamma_E = 1,4$  ermittelt.

### Bei Brandschutzanforderungen:

HKH ist brandschutzgeprüft bis F120 (siehe Zulassung Z-21.1-1722, Tabelle 6).