


ZBSK®-R: Zahn-Beton-Schraubkombination, rund

- Material: Polyamid PA6
- Kopfplatte: rund ø 50 mm
- Schraube: Kohlenstoffstahl
- Korrosionsschutz: 15 Zyklen Kesternich
- Antrieb: Torx T 25
- Bohrloch: 5 mm
- Ausführung: trittsicher, vormontiert, lose
- Auch als Modul längenunbegrenzt erhältlich: **ZBSK®-R-Modul**

Aufbaustärke in mm	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
Gesamtlänge in mm	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
Preis in € per 100 Stück (zzgl. MwSt.)	37,10	38,50	40,70	42,85	46,45	50,55	54,55	58,70	61,85	65,05	68,60	71,50	75,25	77,90	83,55
Verpackungseinheit in Stück	1000	1000	1000	1000	1000	1000	900	900	900	500	500	500	500	500	500
Artikelnummer	*4405	*4406	*4407	*4408	*4409	*4410	*4411	*4412	*4413	*4414	*4415	*4416	*4417	*4418	*4419

Aufbaustärke in mm	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340
Gesamtlänge in mm	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370
Preis in € per 100 Stück (zzgl. MwSt.)	89,85	96,25	103,40	110,40	118,35	127,70	128,20	129,00	134,35	142,35	152,85	162,95	173,45	183,85	194,15
Verpackungseinheit in Stück	400	400	400	350	350	350	300	300	300	250	250	250	250	250	250
Artikelnummer	*4420	*4421	*4422	*4423	*4424	*4425	*4426	*4427	*4428	*4429	*4430	*4431	*4432	*4433	*4434

Aufbaustärke in mm	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480
Gesamtlänge in mm	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510
Preis in € per 100 Stück (zzgl. MwSt.)	204,65	215,05	224,90	235,10	246,55	255,70	264,35	274,45	283,20	294,85	304,50	313,65	324,15	333,60
Verpackungseinheit in Stück	250	250	250	300	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Artikelnummer	*4435	*4436	*4437	*4438	*4439	*4440	*4441	*4442	*4443	*4444	*4445	*4446	*4447	*4448



ANWENDUNG ZBSK®-R:

Zur mechanischen Befestigung von trittfesten und nicht trittfesten Dämmstoffen und Dachbahnen auf Betondachflächen.



TECHNISCHE HINWEISE:

Bei Verwendung von bituminösen Dampfsperren und / oder bituminösen Dachbahnen bitten wir Sie, die mögliche Veränderung der Gesamtstärke des Dachaufbaues zu berücksichtigen.

Bei Verwendung des **ZBSK®-R** auf Betonhohlkammerdecken oder Betondachkassetten setzen Sie sich bitte mit unserer Anwendungstechnik in Verbindung.

Bei der Durchführung einer Dachsanierung verweisen wir auf die gültige Flachdachrichtlinie, Punkt 2.6.3.4 Absatz 15.

ZBSK®-R:

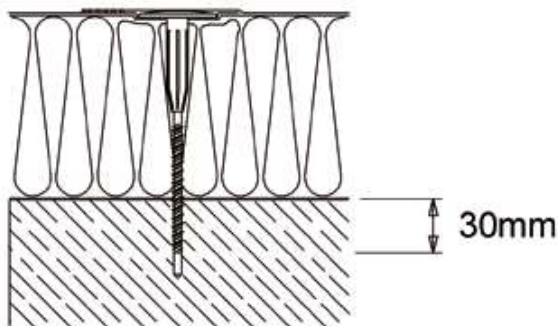

- Mindesteinbautiefe: 30 mm
- Bohrtiefe: 40 mm
- Dachsanierungen bzw. Sonderkombinationen auf Anfrage
- **Zahn-Qualitätsgarantie:** Eingepprägtes HZ-Zeichen