

**Allgemeine  
bauaufsichtliche  
Zulassung/  
Allgemeine  
Bauartgenehmigung**

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam  
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle  
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum: 29.04.2024      Geschäftszeichen: I 29-1.21.1-23/24

**Nummer:  
Z-21.1-1832**

**Geltungsdauer**  
vom: **6. April 2024**  
bis: **6. April 2029**

**Antragsteller:**  
**Adolf Würth GmbH & Co. KG**  
Reinhold-Würth-Straße 12-17  
74653 Künzelsau

**Gegenstand dieses Bescheides:**  
**Würth Hohldeckenanker W-HD**  
**zur Verankerung in Spannbeton-Hohlplattendecken**

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich  
zugelassen/ genehmigt.  
Dieser Bescheid umfasst acht Seiten und acht Anlagen.  
Der Gegenstand ist erstmals am 21. Juni 2007 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

DIBt

## I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.
- 5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.

## II BESONDERE BESTIMMUNGEN

### 1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

#### 1.1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Der Würth Hohldeckenanker W-HD ist ein kraftkontrolliert spreizender Dübel aus galvanisch verzinktem oder nichtrostendem Stahl. Er besteht aus einer Spreizhülse und einem Konus mit Innengewinde sowie einer Sechskantschraube mit Unterlegscheibe oder einer Gewindestange mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter.

Der Würth Hohldeckenanker W-HD wird als Verankerung in Betonbauteilen verwendet.

#### 1.2 Genehmigungsgegenstand und Anwendungsbereich

Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausführung der Verankerung mit einem Würth Hohldeckenanker W-HD in Spannbeton-Hohldeckenplatten.

Die Verspreizung erfolgt durch Eindrehen der Sechskantschraube bzw. der Gewindestange. Dabei wird der Konus von der Spreizhülse getrennt. Durch das Aufbringen des Montagedrehmomentes wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspreizt diese.

Auf der Anlage 1 ist der Dübel im eingebauten Zustand dargestellt.

Der Dübel darf für Verankerungen unter statischer und quasi-statischer Belastung in allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Spannbeton-Hohldeckenplatten aus Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C45/55 nach DIN EN 206-1:2001-07 ausgeführt werden.

Die Verankerung des Hohlraumdübels ist nur in Spannbeton-Hohldeckenplatten zulässig, deren Hohlraumbreite das 4,2-fache der Stegbreite nicht überschreitet (siehe Skizze auf Anlage 1).

Der Dübel darf auch als Mehrfachbefestigung für die Verankerung leichter Deckenbekleidungen und Unterdecken nach DIN EN 13964:2014-08 in Spannbeton-Hohldecken sowie für statisch vergleichbare Verankerungen bis 1,0 kN/m<sup>2</sup> verwendet werden. Die Bauteile müssen so befestigt werden, dass im Falle des Versagens einer Befestigungsstelle eine Lastumlagerung auf zwei benachbarte Befestigungsstellen möglich ist. Eine Befestigungsstelle ist eine Verankerung, die aus einem oder mehreren Dübeln bestehen kann.

Der Dübel darf für Verankerungen, an die Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit gestellt werden, angewendet werden.

Der Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume angewendet werden.

Der Dübel aus nichtrostendem Stahl darf entsprechend der Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC III gemäß DIN EN 1993-1-4:2015-10 in Verbindung mit DIN EN 1993-1-4/NA:2017-01 angewendet werden.

### 2 Bestimmungen für das Bauprodukt1

#### 2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

Der Dübel muss in seinen Abmessungen und Werkstoffeigenschaften den Angaben der Anlagen entsprechen.

Die in diesem Bescheid nicht angegebenen Werkstoffkennwerte, Abmessungen und Toleranzen des Dübels müssen den beim Deutschen Institut für Bautechnik, bei der Zertifizierungsstelle und der fremdüberwachenden Stelle hinterlegten Angaben entsprechen.

Der Dübel besteht aus einem nichtbrennbaren Baustoff der Klasse A nach DIN 4102-1:1998-05 "Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe - Begriffe, Anforderungen und Prüfungen".

Schrauben und Gewindestangen müssen den in Anlage 2 angegebenen Festigkeitsklassen entsprechen.

## 2.2 Verpackung, Lagerung und Kennzeichnung

Der Dübel darf nur als Befestigungseinheit verpackt und geliefert werden. Es dürfen handelsübliche Sechskantschrauben oder Gewindestange mit Sechskantmuttern verwendet werden, wenn sie entsprechend Abschnitt 3.2.4 zugeliefert werden.

Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein des Dübels muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Zusätzlich sind das Werkzeichen, die Zulassungsnummer und die vollständige Bezeichnung des Dübels anzugeben. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Jedem Dübel sind das Werkzeichen, der Dübeltyp und der Gewindedurchmesser nach Anlage 2 einzuprägen.

## 2.3 Übereinstimmungsbestätigung

### 2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung des Dübels mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit der Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und eines Übereinstimmungszertifikates einer hierfür anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmäßigen Fremdüberwachung durch eine anerkannte Überwachungsstelle nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen:

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Dübels eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Dübels mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Werden handelsübliche Sechskantschrauben oder Gewindestange mit Sechskantmutter verwendet, so muss die Durchführung der in Abschnitt 3.2.3 geregelten Prüfungen durch ein vom Fremdüberwacher ausgestelltes Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN ISO 10204:2005-01 belegt sein.

### 2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Für Umfang, Art und Häufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle sind die beim Deutschen Institut für Bautechnik und der fremdüberwachenden Stelle hinterlegten Anforderungen maßgebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrolle und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die bestehende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

### **2.3.3 Fremdüberwachung**

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch einmal jährlich.

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung durchzuführen und es sind Stichproben zu entnehmen. Die Probennahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.

Für Umfang, Art und Häufigkeit der Fremdüberwachung sind die beim Deutschen Institut für Bautechnik und der fremdüberwachenden Stelle hinterlegten Anforderungen maßgebend.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

## **3 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung**

### **3.1 Planung**

Die Verankerungen sind ingenieurmäßig zu planen. Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten sind prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen.

Die Anforderungen an die Schraube bzw. an die Gewindestange und Mutter sind auf den Anlagen 2 und 3 angegeben.

### **3.2 Bemessung**

#### **3.2.1 Allgemeines**

Es ist nachzuweisen, dass die Hohlraumbreite der Spannbeton-Hohldeckenplatten das 4,2-fache der Stegbreite nicht überschreitet ( $w \leq 4,2 \times e$ ) vgl. Anlage 1. Mit dieser Bemessung ist der Nachweis der unmittelbaren örtlichen Krafteinleitung in den Beton erbracht. Die Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Bauteil ist nachzuweisen.

Eine Biegebeanspruchung des Dübels darf nur dann unberücksichtigt bleiben, wenn alle folgenden Bedingungen eingehalten werden:

- Das anzuschließende Bauteil muss aus Metall bestehen und ohne Zwischenlage im Bereich der Verankerung ganzflächig gegen den Beton verspannt sein.
- Das Anbauteil muss auf seiner ganzen Dicke am Gewindestange bzw. an der Distanzhülse anliegen.
- Das Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil darf die Werte der Anlage 3 nicht überschreiten.

Kann das angegebene Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil nicht eingehalten werden, sind wegen der Gefahr des Durchzugs gesonderte Maßnahmen zu treffen (z. B. verstärkte Unterlegscheibe).

Zusatzbeanspruchungen, die im Dübel, im anzuschließenden Bauteil oder im Bauteil, in dem der Dübel verankert ist, aus behinderter Formänderung (z. B. bei Temperaturwechseln) entstehen können, sind zu berücksichtigen.

### 3.2.2 Nachweise

Die Bemessungswerte des Widerstandes der Dübel für Verankerungen in Spannbeton-Hohldeckenplatten gelten für die Beanspruchungsrichtungen zentrischer Zug, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel (mit oder ohne Hebelarm). Sie sind in Abhängigkeit von der Spiegeldicke  $d_b$  der Spannbeton-Hohldeckenplatten auf Anlage 7 und 8 angegeben.

Für den Grenzzustand der Tragfähigkeit ist nachzuweisen, dass folgende Gleichungen eingehalten sind:

$$\text{Zug- und Querbeanspruchung} \quad F_{Ed} \leq F_{Rd}$$

$$\text{Biegung} \quad M_{Ed} \leq M_{Rd}$$

$$\text{Biegung und Zug} \quad \frac{F_{Ed}}{F_{Rd}} + \frac{M_{Ed}}{M_{Rd}} \leq 1,0$$

$F_{Ed}$  = Bemessungswert der Einwirkung (Zug- und Querlast)

$F_{Rd}$  = Bemessungswert des Widerstandes, entsprechend Anlage 7

$M_{Ed}$  = Bemessungswert der Einwirkung (Biegung)

Die rechnerische Einspannstelle liegt um das Maß des Nenndurchmessers des Bolzens hinter der Oberfläche des Betons.

$M_{Rd}$  = Bemessungswert des Biege widerstandes, entsprechend Anlage 8

### 3.2.3 Verschiebungsverhalten

Unter Belastung in Höhe von  $\frac{F_{Rd}}{1,4}$  ist für die Dübelgrößen M6 und M8 mit Verschiebungen von 0,1 mm und für die Dübelgröße M10 und M12 bis 0,4 mm zu rechnen. Bei Dauerbelastung ist mit einer Vergrößerung der Verschiebungen zu rechnen.

Bei Querlast in Höhe von  $\frac{F_{Rd}}{1,4}$  ist für die Dübelgrößen M6 und M8 mit Verschiebungen bis 0,9 mm und für die Dübelgröße M10 und M12 bis 1,4 mm zu rechnen. Zusätzlich ist das vorhandene Lochspiel zwischen Dübel und Anbauteil zu berücksichtigen. Die Verschiebungen bei Schrägzug sind aus denen der zentrischen Zug- und Querlastanteile zusammzusetzen. Die Verschiebungen ergeben sich aus den angegebenen Richtwerten durch lineare Interpolation.

### 3.2.4 Befestigung mit Sechskantschrauben oder Gewindestange mit Sechskantmutter

Die Sechskantschraube oder der Gewindestange mit Sechskantmutter für den Dübel muss, sofern sie nicht vom Werk für den jeweiligen Anwendungsfall mitgeliefert wird, vom planenden Ingenieur hinsichtlich der Schraubenlänge unter Berücksichtigung der Dicke des anzuschließenden Bauteils, der erforderlichen Mindesteinschraubtiefe und der möglichen Toleranzen nach Anlage 3 festgelegt werden.

Die Sechskantschraube oder der Gewindestange mit Sechskantmutter muss den in Anlage 2 aufgeführten Angaben zum Werkstoff, Abmessungen und mechanische Eigenschaften entsprechen.

### 3.2.5 Brandschutz

Die Bemessungswerte des Widerstandes der Dübel für Verankerungen in Spannbeton-Hohldeckenplatten unter Brandbeanspruchung gelten für die Beanspruchungsrichtungen zentrischer Zug, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel

(ohne Hebelarm). Sie sind in Abhängigkeit von der Spiegeldicke  $d_b$  der Spannbeton-Hohldeckenplatten auf Anlage 8 angegeben.

Für den Grenzzustand der Tragfähigkeit unter Brandbeanspruchung ist nachzuweisen, dass die folgende Gleichung eingehalten ist:

Zug- und Querbeanspruchung  $F_{Ed} \leq F_{Rd,fi}$

$F_{Ed}$  = Bemessungswert der Einwirkung (Zug- und Querlast)

$F_{Rd,fi}$  = Bemessungswert des Brandwiderstandes, entsprechend Anlage 8

### 3.3 Ausführung

#### 3.3.1 Allgemeines

Der Anwender der Bauart bzw. das bauausführende Unternehmen hat zur Bestätigung der Übereinstimmung der Bauart mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung eine Übereinstimmungserklärung gemäß §§ 16 a Abs. 5, 21 Abs. 2 MBO abzugeben.

#### 3.3.2 Bohrlochherstellung

Das Bohrloch ist rechtwinklig zur Oberfläche des Verankerungsgrundes mit Hartmetallschlag- bzw. Hammerbohrern zu bohren. Die Mauerbohrer aus Hartmetall müssen den Angaben des Merkblattes des Deutschen Instituts für Bautechnik und des Fachverbandes Werkzeugindustrie e.V. über die "Kennwerte, Anforderungen und Prüfungen von Mauerbohrern mit Schneidköpfen aus Hartmetall, die zur Herstellung der Bohrlöcher von Dübelverankerungen verwendet werden" (Fassung Januar 2002) entsprechen. Die Einhaltung der Bohrerkennelemente ist entsprechend Abschnitt 5 des Merkblattes zu belegen. Bohrerinnendurchmesser und Schneidendurchmesser müssen den Werten nach Anlage 3 entsprechen.

#### 3.3.3 Setzen des Dübels

Vor dem Setzen des Dübels ist die Spiegeldicke an der Setzstelle zu prüfen.

Unter Einhaltung der Abstände zu den Spannritzen (Anlage 4), kann der Dübel auch im Vollmaterial (Steg) oder auch bei Spiegeldicken  $> 50$  mm gesetzt werden. Bei Verwendung von Schrauben muss dabei die maximale Schraubenlänge nach Tabelle 3 beachtet werden.

Die Montage des zu verankernden Dübels ist nach den gemäß Abschnitt 3.1 gefertigten Konstruktionszeichnungen und der Montageanweisung der Firma vorzunehmen. Vor dem Setzen des Dübels ist die genaue Lage der Spannglieder mit geeigneten Metallsuchgeräten festzustellen und an der Unterseite der Decke zu kennzeichnen. Wird der Dübel nicht mittig in die Hohlraumachse gesetzt, so muss der Abstand zwischen der Dübelachse und der Achse der Spannritzen mindestens 50 mm betragen (vgl. Anlage 4).

Der Dübel ist in das Bohrloch so einzuführen, dass die Sprezhülse bündig mit der Betonoberfläche abschließt.

Die Montage des Dübels muss mit einem überprüften Drehmomentenschlüssel vorgenommen werden. Die Drehmomente sind in Anlage 3 angegeben, sie müssen auf die Sechskantmutter der Gewindestange bzw. auf die Sechskantschraube aufgebracht werden. Der Dübel ist ordnungsgemäß verankert und darf nur belastet werden, wenn sich das vorgeschriebene Drehmoment aufbringen lässt.

Montierte Dübel können jederzeit nachgeprüft werden, das vorgeschriebene Drehmoment zum Verankern muss sich immer wieder aufbringen lassen.

### 3.3.4 Kontrolle der Ausführung



Bei der Herstellung von Verankerungen muss der mit der Verankerung von Dübeln betraute Unternehmer oder der von ihm beauftragte Bauleiter oder ein fachkundiger Vertreter des Bauleiters auf der Baustelle anwesend sein. Er hat für die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten zu sorgen.

Während der Herstellung der Verankerungen sind Aufzeichnungen über den Nachweis der vorhandenen Betonfestigkeitsklasse und die ordnungsgemäße Montage der Dübel vom Bauleiter oder seinem Vertreter zu führen. Die Aufzeichnungen müssen während der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen und sind den mit der Kontrolle Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Sie sind ebenso wie die Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmer aufzubewahren.

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock  
Referatsleiterin

Beglaubigt  
Baderschneider

**Würth Hohldeckenanker W-HD für die Verankerung in Spannbeton Hohldeckenplatten, deren Hohlraumbreite das 4,2-fache der Stegbreite nicht überschreitet ( $w \leq 4,2 e$ )**

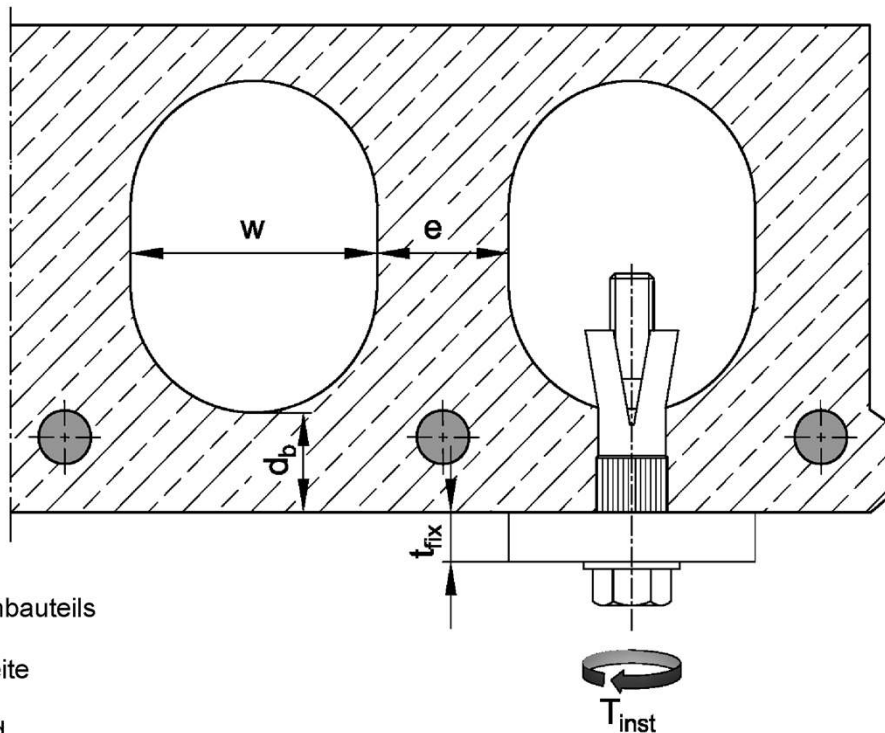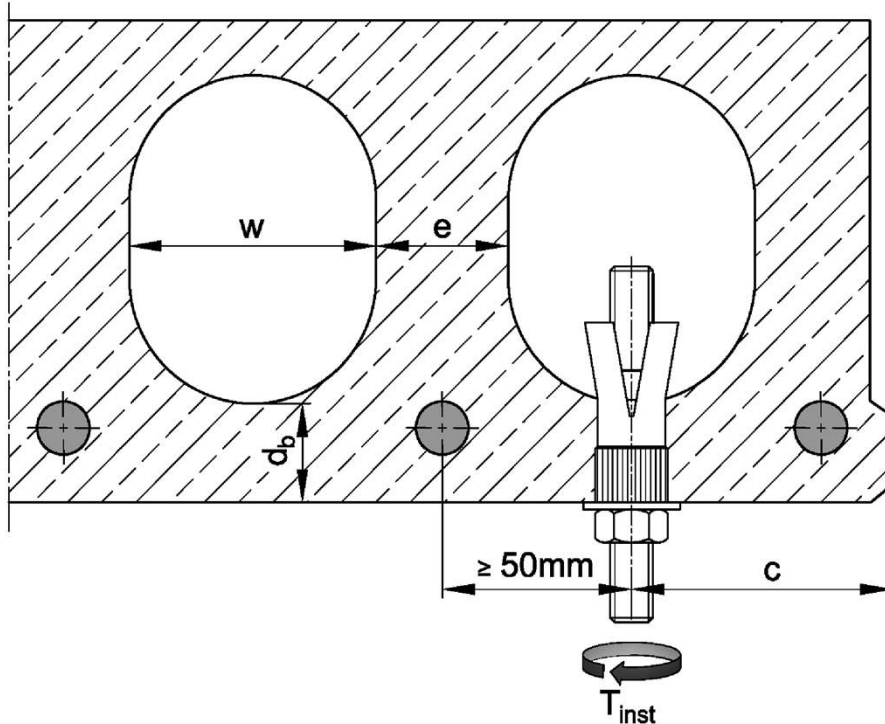

**Legende:**


- $t_{fix}$  = Dicke des Anbauteils
- $d_b$  = Spiegeldicke
- $w$  = Hohlraumbreite
- $e$  = Stegbreite
- $c$  = Randabstand
- $T_{inst}$  = Montagedrehmoment

**Würth Hohldeckenanker W-HD**

**Produkt und Anwendungsbereich**

**Anlage 1**

**Prägung:**

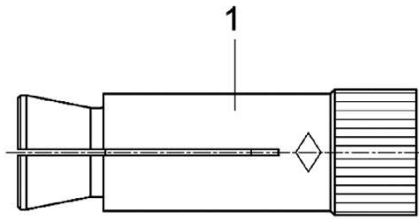

Prägung: z.B.  $\diamond$  EY M8

$\diamond$  Werkszeichen

EY Dübelkennung

M8 Gewindegröße

A4 zusätzliche Kennung für nichtrostenden Stahl A4

**Tabelle 1: Bezeichnungen und Werkstoffe**

Teil	Bezeichnung	Stahl galvanisch verzinkt $\geq 5 \mu\text{m}$	nichtrostender Stahl A4 (Größe M10)
1	Würth Hohldeckenanker W-HD	Stahl, galvanisch verzinkt	nichtrostender Stahl nach DIN EN 10088-1:2014-12, Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC III

**Anforderungen an die Schraube bzw. an die Gewindestange und Mutter entsprechend**

**Planungsunterlagen:**

Die Länge der Schraube bzw. der Gewindestange muss in Abhängigkeit von der Anbauteildicke  $t_{\text{fix}}$  festgelegt werden.

**Stahl, galvanisch verzinkt**

- Sechskantschraube und handelsübliche Gewindestange:  
M6: Festigkeitsklasse 8.8 nach DIN EN ISO 898-1:2013-05  
M8 – M12: Festigkeitsklasse  $\geq 5.8$  nach DIN EN ISO 898-1:2013-05
- Sechskantmutter:  
M6: Festigkeitsklasse 8 nach DIN EN ISO 898-2:2023-02  
M8 – M12: Festigkeitsklasse  $\geq 5$  nach DIN EN ISO 898-2: 2023-02


**Nichtrostender Stahl A4**

- nach DIN EN 10088-1:2014-12  
Festigkeitsklasse  $\geq 70$  nach DIN EN ISO 3506-1:2020-08 bzw. DIN EN ISO 3506-2:2020-08

**Tabelle 2: Abmessungen**

Dübelgröße	Gewinde	$h_{\text{nom}}$ [mm]	L [mm]
<b>M6</b>	M6	40	30
<b>M8</b>	M8	45	35
<b>M10</b>	M10	53 (51) <sup>1)</sup>	40
<b>M12</b>	M12	58	45

<sup>1)</sup> Wert in Klammern für Ausführung A4

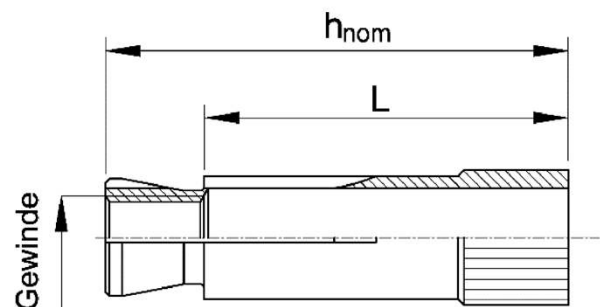

**Würth Hohldeckenanker W-HD**


**Bezeichnungen und Werkstoffe,  
Abmessungen**

**Anlage 2**


**Tabelle 3: Montagekennwerte**

Dübelgröße		M6	M8	M10	M12
Bohrerinnendurchmesser	$d_0$ [mm]	10	12	16	18
Bohrerschneidendurchmesser	$d_{cut}$ [mm]	10,45	12,5	16,5	18,5
Bohrlochtiefe	$h_0 \geq$ [mm]	50	55	60	70
Länge der Schraube (in Vollmaterial)	min $l_s$ [mm]	$42 + t_{fix}$	$47 + t_{fix}$	$55 + t_{fix}$	$61 + t_{fix}$
	max $l_s$ [mm]	$50 + t_{fix}$	$55 + t_{fix}$	$60 + t_{fix}$	$70 + t_{fix}$
Länge der Gewindestange	min $l_b$ [mm]	$47 + t_{fix}$	$53 + t_{fix}$	$63 + t_{fix}$	$71 + t_{fix}$
Montagedrehmoment	$T_{inst}$ [Nm]	10	20	30	40
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil	$d_f \leq$ [mm]	7	9	12	14


**Länge der Schraube**

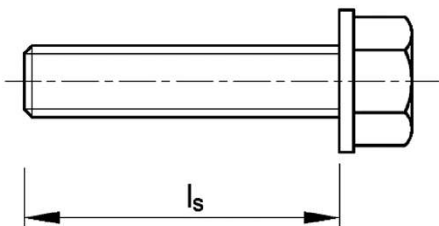

**Länge der Gewindestange**

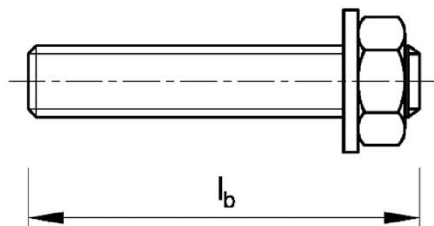

**Abstände zwischen Dübelpaaren / Einzeldübeln**


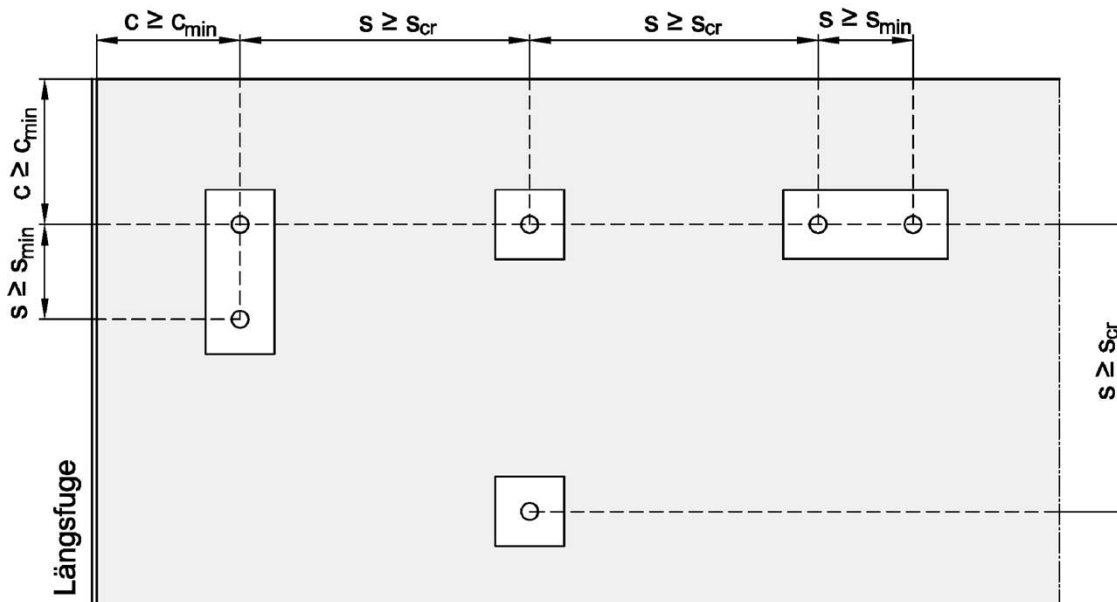


**Würth Hohldeckenanker W-HD**

**Montagekennwerte,  
Abstände zwischen Dübeln / Einzeldübeln**

**Anlage 3**

### Zulässige Lage der Bohrungen

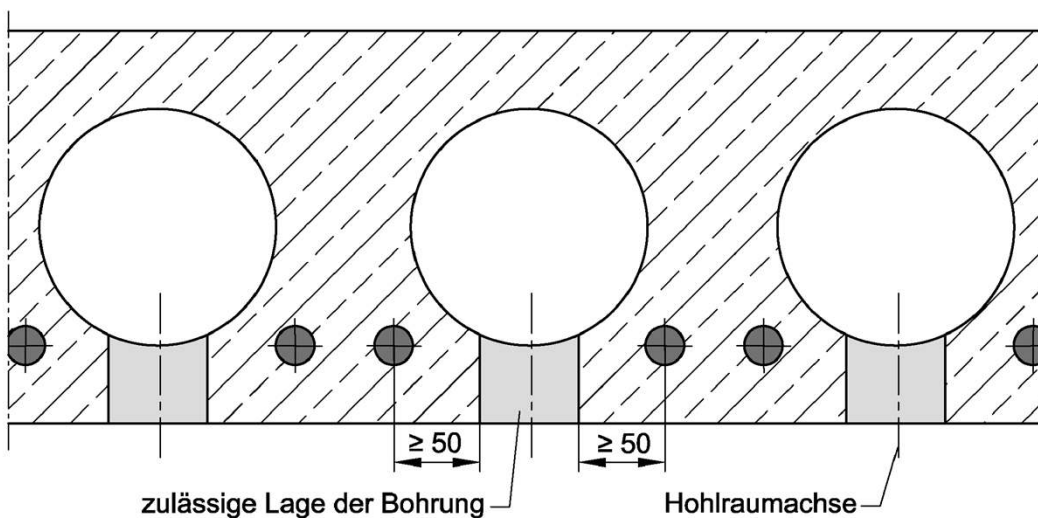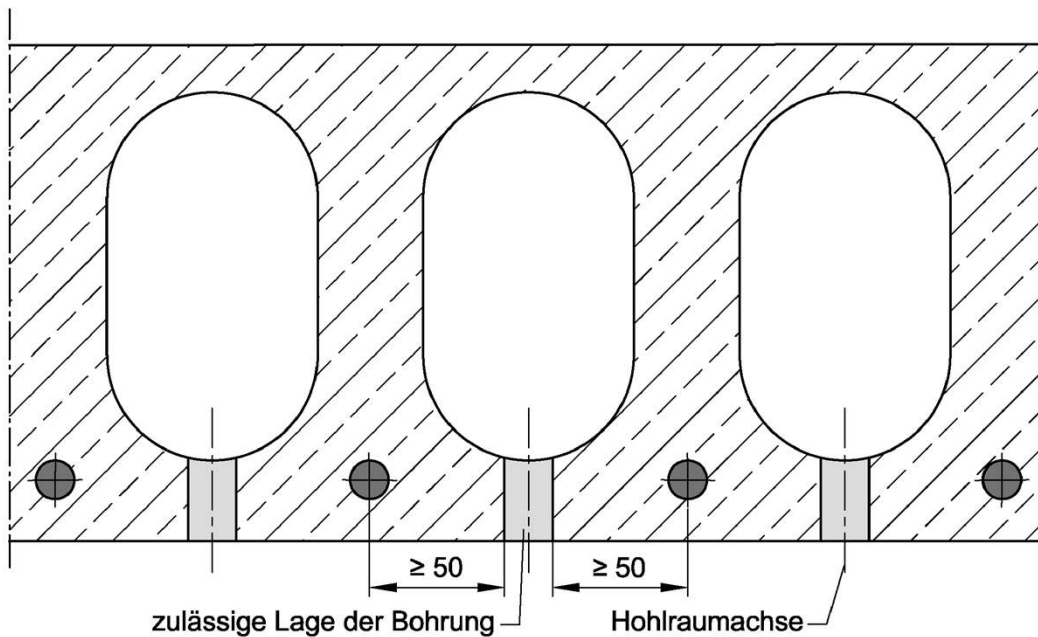

Wird der Dübel nicht mittig in die Hohlraumachse gesetzt, so muss der Abstand zwischen der Dübelachse und der Achse der Spannleiste mindestens 50 mm betragen, entsprechend der o.g. Darstellung.

Der Dübel kann sowohl **im Vollmaterial** der Hohlplatte, als auch **von oben** in die Hohlplatte eingebaut werden.

Würth Hohldeckenanker W-HD

Mindestabstand zur Spannbewehrung

Anlage 4

### Montageanweisung für Dübel aus verzinktem Stahl

	Setzen in der Hohlkammer	Setzen im Vollmaterial
1		
2		
<b>Verwendung mit Gewindestange</b>		
3		
	<b>Verwendung mit Schraube</b>	

Würth Hohldeckenanker W-HD

Montageanweisung für Dübel aus verzinktem Stahl

Anlage 5

### Montageanweisung für Dübel aus nichtrostendem Stahl A4

	Setzen in der Hohlkammer	Setzen im Vollmaterial
1		
2		
<b>Verwendung mit Gewindestange</b>		
3		
	<b>Verwendung mit Schraube</b>	

Würth Hohldeckenanker W-HD

Montageanweisung für Dübel aus nichtrostendem Stahl A4

Anlage 6

**Tabelle 4: Bemessungswert des Widerstandes und Abstände der Dübel unter zentrischem Zug, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel in Spannbeton-Hohlplatten der Festigkeitsklasse  $\geq C45/55$**

	Spiegeldicke $d_b$ [mm] $\geq$			Dübelgröße			
				M6	M8	M10	M12
<b>Einzeldübel</b>							
Achsabstand zwischen Einzeldübeln	25 / 30 / 40 / 50	$s_{cr} \geq$	[mm]	300			
Bemessungswiderstand <sup>1)</sup> bei $s_{cr}$ und $c_{cr}$	25	$F_{Rd}$	[kN]	1,0	1,0	1,3	1,4
	30			1,3	1,3	1,7	1,7
	40			2,8	2,8	4,2	4,2
	50			4,1	5,0	5,0	6,0
Randabstand	25 / 30 / 40 / 50	$c_{cr} \geq$	[mm]	150			
Bemessungswiderstand <sup>1)</sup> bei $s_{cr}$ und $c_{min}$	25	$F_{Rd}$	[kN]	0,5	0,5	1,1	1,1
	30			1,1	1,1	1,4	1,4
	40			2,5	2,5	3,8	3,8
	50			3,4	4,2	4,2	5,0
minimaler Randabstand	25 / 30 / 40 / 50	$c_{min} \geq$	[mm]	100			
<b>Dübelpaar <sup>2)</sup></b>							
Achsabstand zwischen Dübelpaaren	25 / 30 / 40 / 50	$s_{cr} \geq$	[mm]	300			
minimaler Achsabstand	25	$s_{min} \geq$	[mm]	70			
	30			80			
	40			100			
	50			100			
Bemessungswiderstand / Dübelpaar <sup>1)</sup> bei $s_{min}$ und $c_{cr}$	25	$F_{Rd}$	[kN]	1,0	1,0	1,5	1,7
	30			2,0	2,0	2,8	2,8
	40			3,6	3,6	6,7	6,7
	50			5,5	6,7	6,7	8,0
Randabstand	25 / 30 / 40 / 50	$c_{cr} \geq$	[mm]	150			
Bemessungswiderstand / Dübelpaar <sup>1)</sup> bei $s_{min}$ und $c_{min}$	25	$F_{Rd}$	[kN]	0,5	0,5	1,3	1,4
	30			1,75	1,75	2,5	2,5
	40			3,3	3,3	6,0	6,0
	50			4,5	5,6	6,0	6,7
minimaler Randabstand	25 / 30 / 40 / 50	$c_{min} \geq$	[mm]	100			

<sup>1)</sup> Für Randabstände  $c_{min} \leq c \leq c_{cr}$  dürfen die Bemessungswerte des Widerstandes durch lineare Interpolation ermittelt werden.

<sup>2)</sup> Die Bemessungswerte des Widerstandes gelten für das Dübelpaar. Die Bemessungswerte des Widerstandes für den höchstbelasteten Dübel darf die für Einzeldübel angegebenen Werte nicht überschreiten. Bei Dübeln eines Dübelpaares mit Achsabständen  $s_{min} \leq s \leq s_{cr}$  darf der Bemessungswert des Widerstandes linear interpoliert werden, wobei für den Grenzwert bei  $s = s_{cr}$  für das Dübelpaar bei zentrischer Lasteinleitung das Zweifache des Bemessungswertes des Widerstandes für Einzeldübel angesetzt werden darf.

**Würth Hohldeckenanker W-HD**

**Bemessungswerte des Widerstandes, Abstände**

**Anlage 7**

**Tabelle 5: Bemessungswert des Biege­widerstandes für Verankerungen in Spannbeton-Hohlplatten der Festigkeitsklasse  $\geq$  C45/55**

			Festigkeits- klasse <sup>1)</sup>	Dübelgröße			
				M6	M8	M10	M12
<b>Verzinkt</b>							
Bemessungswert des Biege­widerstandes	$M_{Rd}$	[Nm]	5,8	-	15,0	30,0	52,4
			8,8	6,2	23,9	47,9	83,7
<b>Edelstahl A4</b>							
Bemessungswert des Biege­widerstandes	$M_{Rd}$	[Nm]	$\geq$ A4 70	-	-	33,6	-

<sup>1)</sup> Anforderungen an die verwendeten Befestigungsmittel (Schraube oder Gewindestange und Mutter) siehe auch Anlage 2

**Tabelle 6: Bemessungswert des Widerstandes [kN] unter Brandbeanspruchung für zentrischen Zug, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel in Spannbeton-Hohlplatten der Festigkeitsklasse  $\geq$  C45/55**

Größe			M6	M8	M10	M12			
<b>Einzeldübel</b>									
Spiegeldicke	$d_b \geq$	[mm]	30	30	30	40	30	40	
Feuerwiderstand	R30	$F_{Rd,fi}$	[kN]	0,7	0,9	1,2	1,5	1,2	1,5
	R60	$F_{Rd,fi}$	[kN]	0,6	0,9	1,2	1,5	1,2	1,5
	R90	$F_{Rd,fi}$	[kN]	0,4	0,7	1,2	1,2	1,2	1,5
	R120	$F_{Rd,fi}$	[kN]	0,2	0,4	1,0	1,0	1,2	1,2
Achsabstand	$s_{cr} \geq$	[mm]	300						
Randabstand	$c_{cr} \geq$ $c_{min} \geq$	[mm]	150						
<b>Dübel­paar</b>									
Spiegeldicke	$d_b \geq$	[mm]	30	30	30	40	30	40	
Feuerwiderstand	R30	$F_{Rd,fi}$	[kN]	1,25	1,25	1,8	3,0	1,8	3,0
	R60	$F_{Rd,fi}$	[kN]	1,25	1,25	1,8	3,0	1,8	3,0
	R90	$F_{Rd,fi}$	[kN]	0,8	1,25	1,8	2,4	1,8	3,0
	R120	$F_{Rd,fi}$	[kN]	0,4	0,8	1,8	2,0	1,8	2,4
Achs- und Randabstand	Die minimalen Achs- und Randabstände nach Tabelle 4, Anlage 7 sind abhängig von der Spiegeldicke einzuhalten.								

Der Randabstand muss  $\geq$  300 mm betragen, wenn die Brandbeanspruchung von mehr als einer Seite angreift.

<b>Würth Hohldeckenanker W-HD</b>		<b>Anlage 8</b>
<b>Bemessungswerte des Biege­widerstandes Bemessungswerte des Widerstandes unter Brandbeanspruchung</b>		